



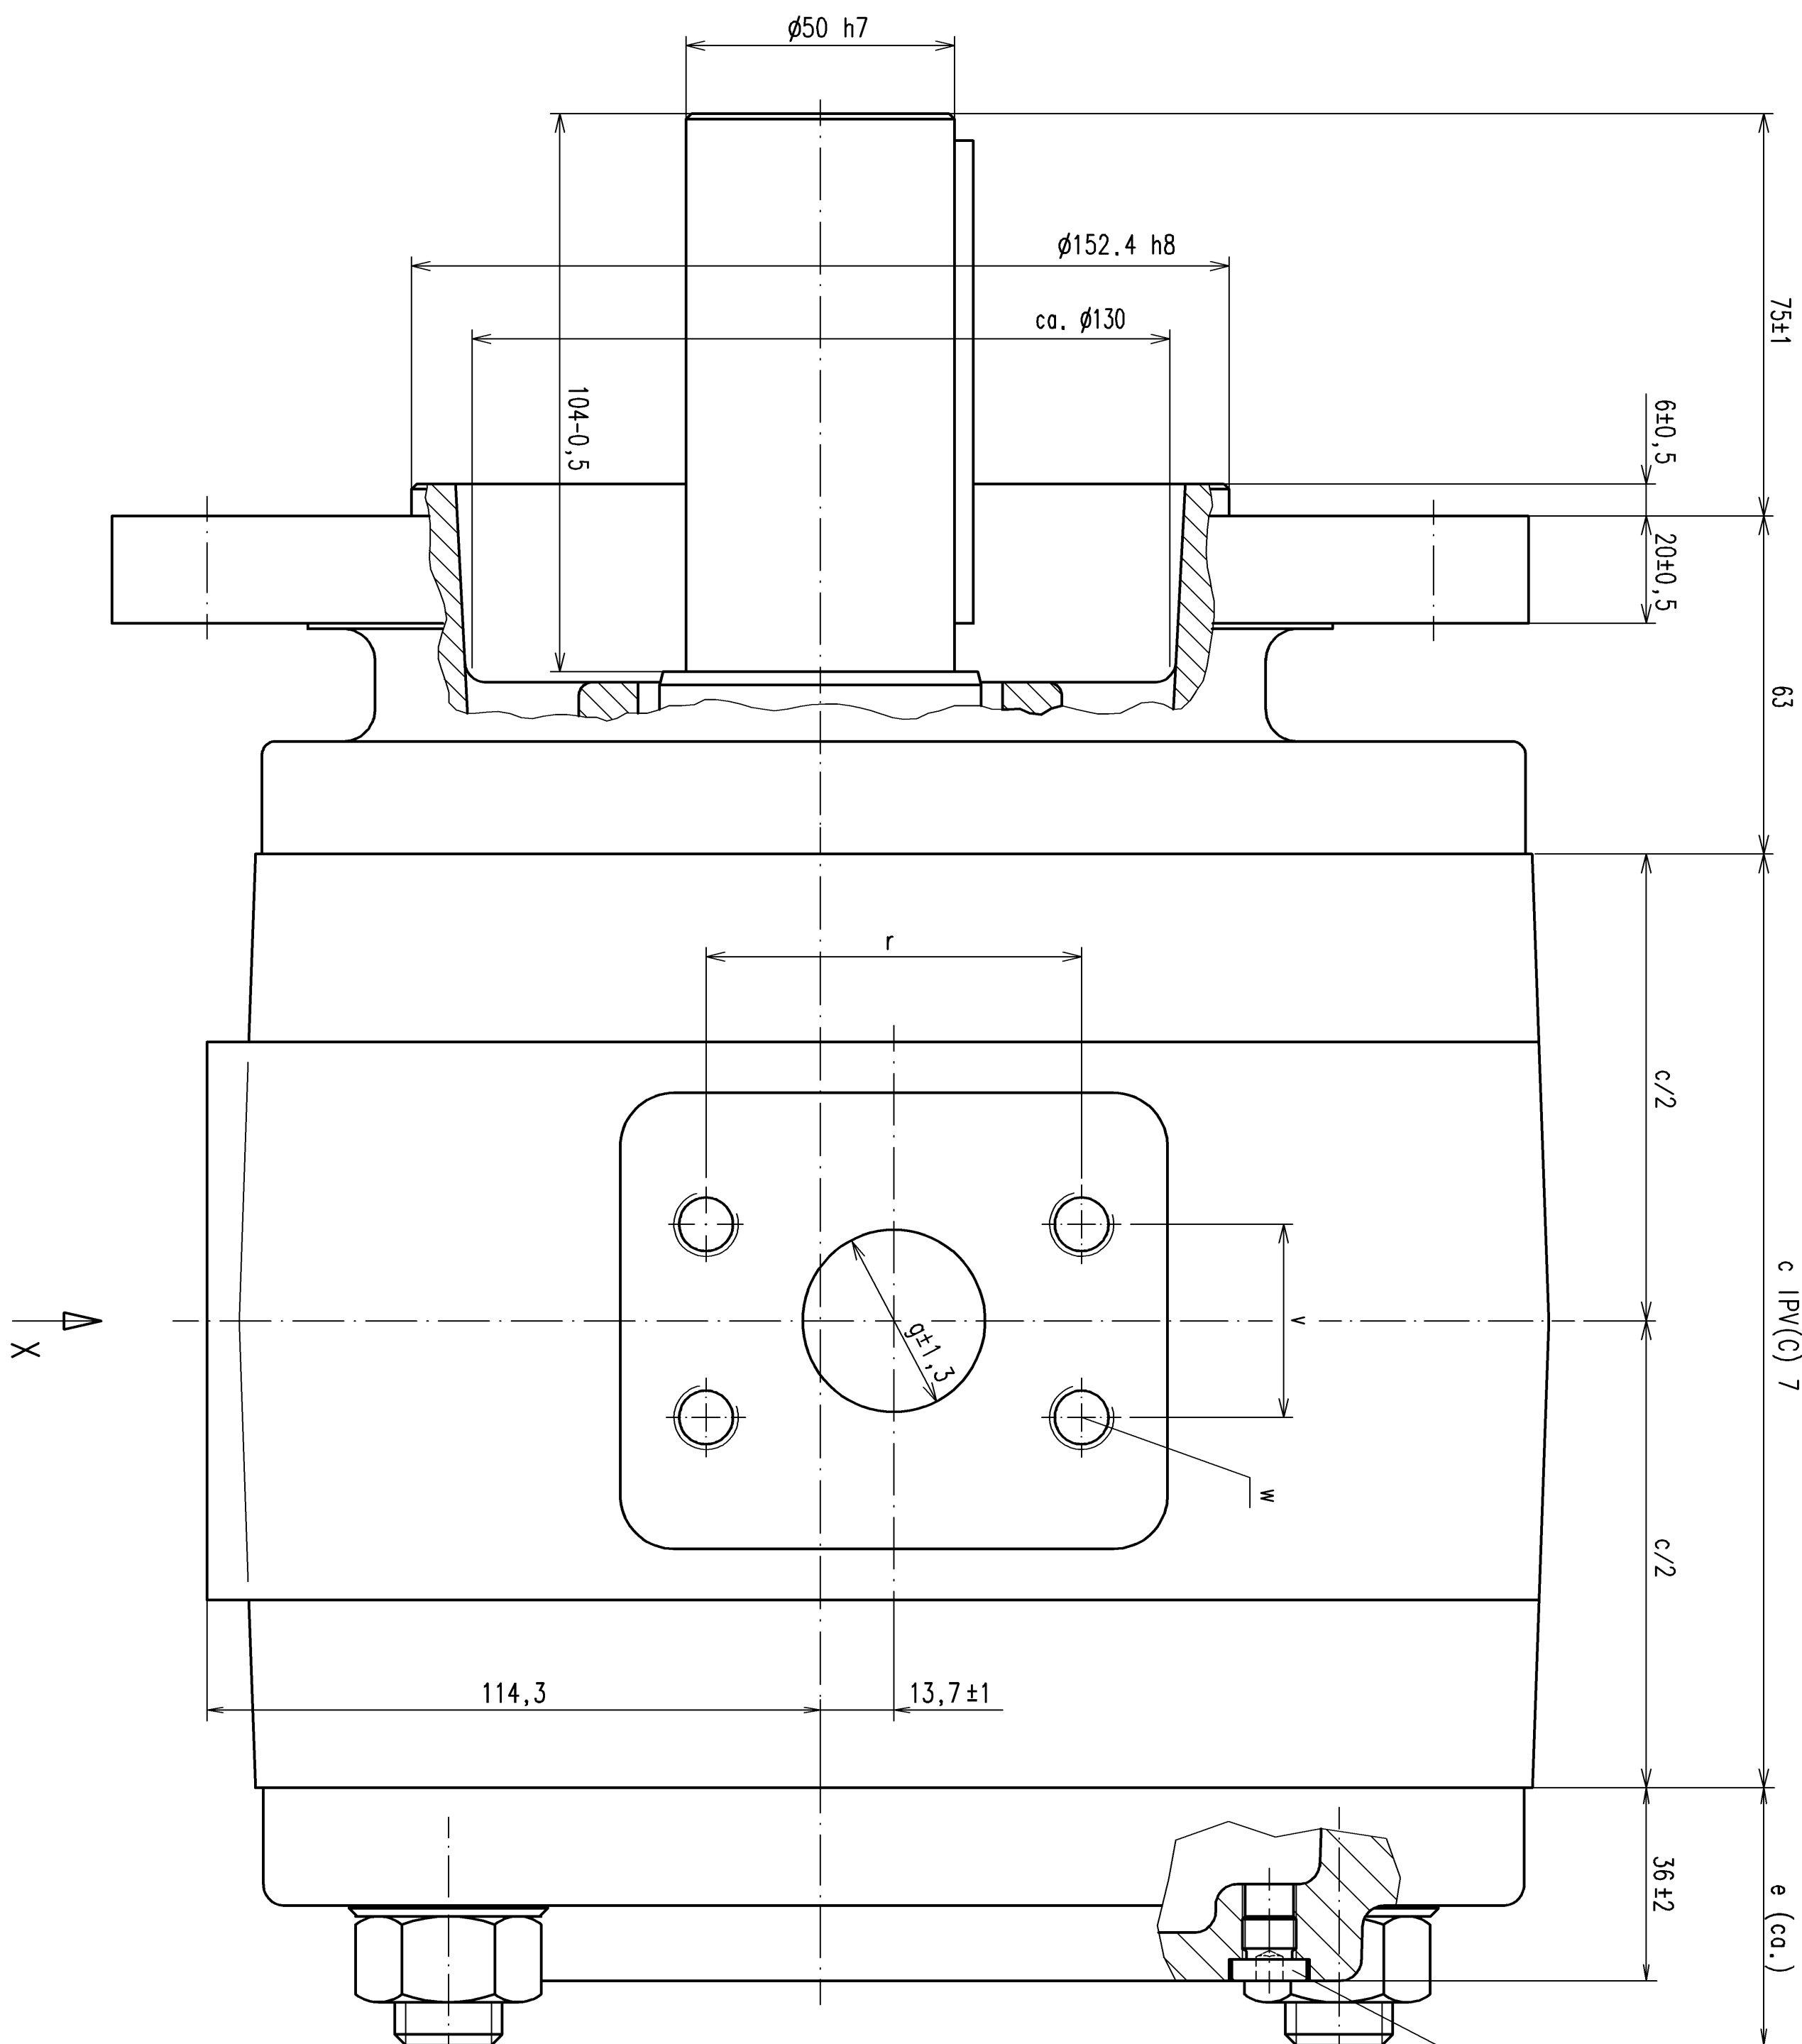

Öffnung muss während des Pumpenbetriebs verschlossen sein.
Anziehrefmoment $M_A = 10 \text{ Nm}$.
Vor Inbetriebnahme kann hier je nach Lage der Pumpe befüllt oder entlüftet werden.
Verschlusschraube M10x1 Innenschkant SM5

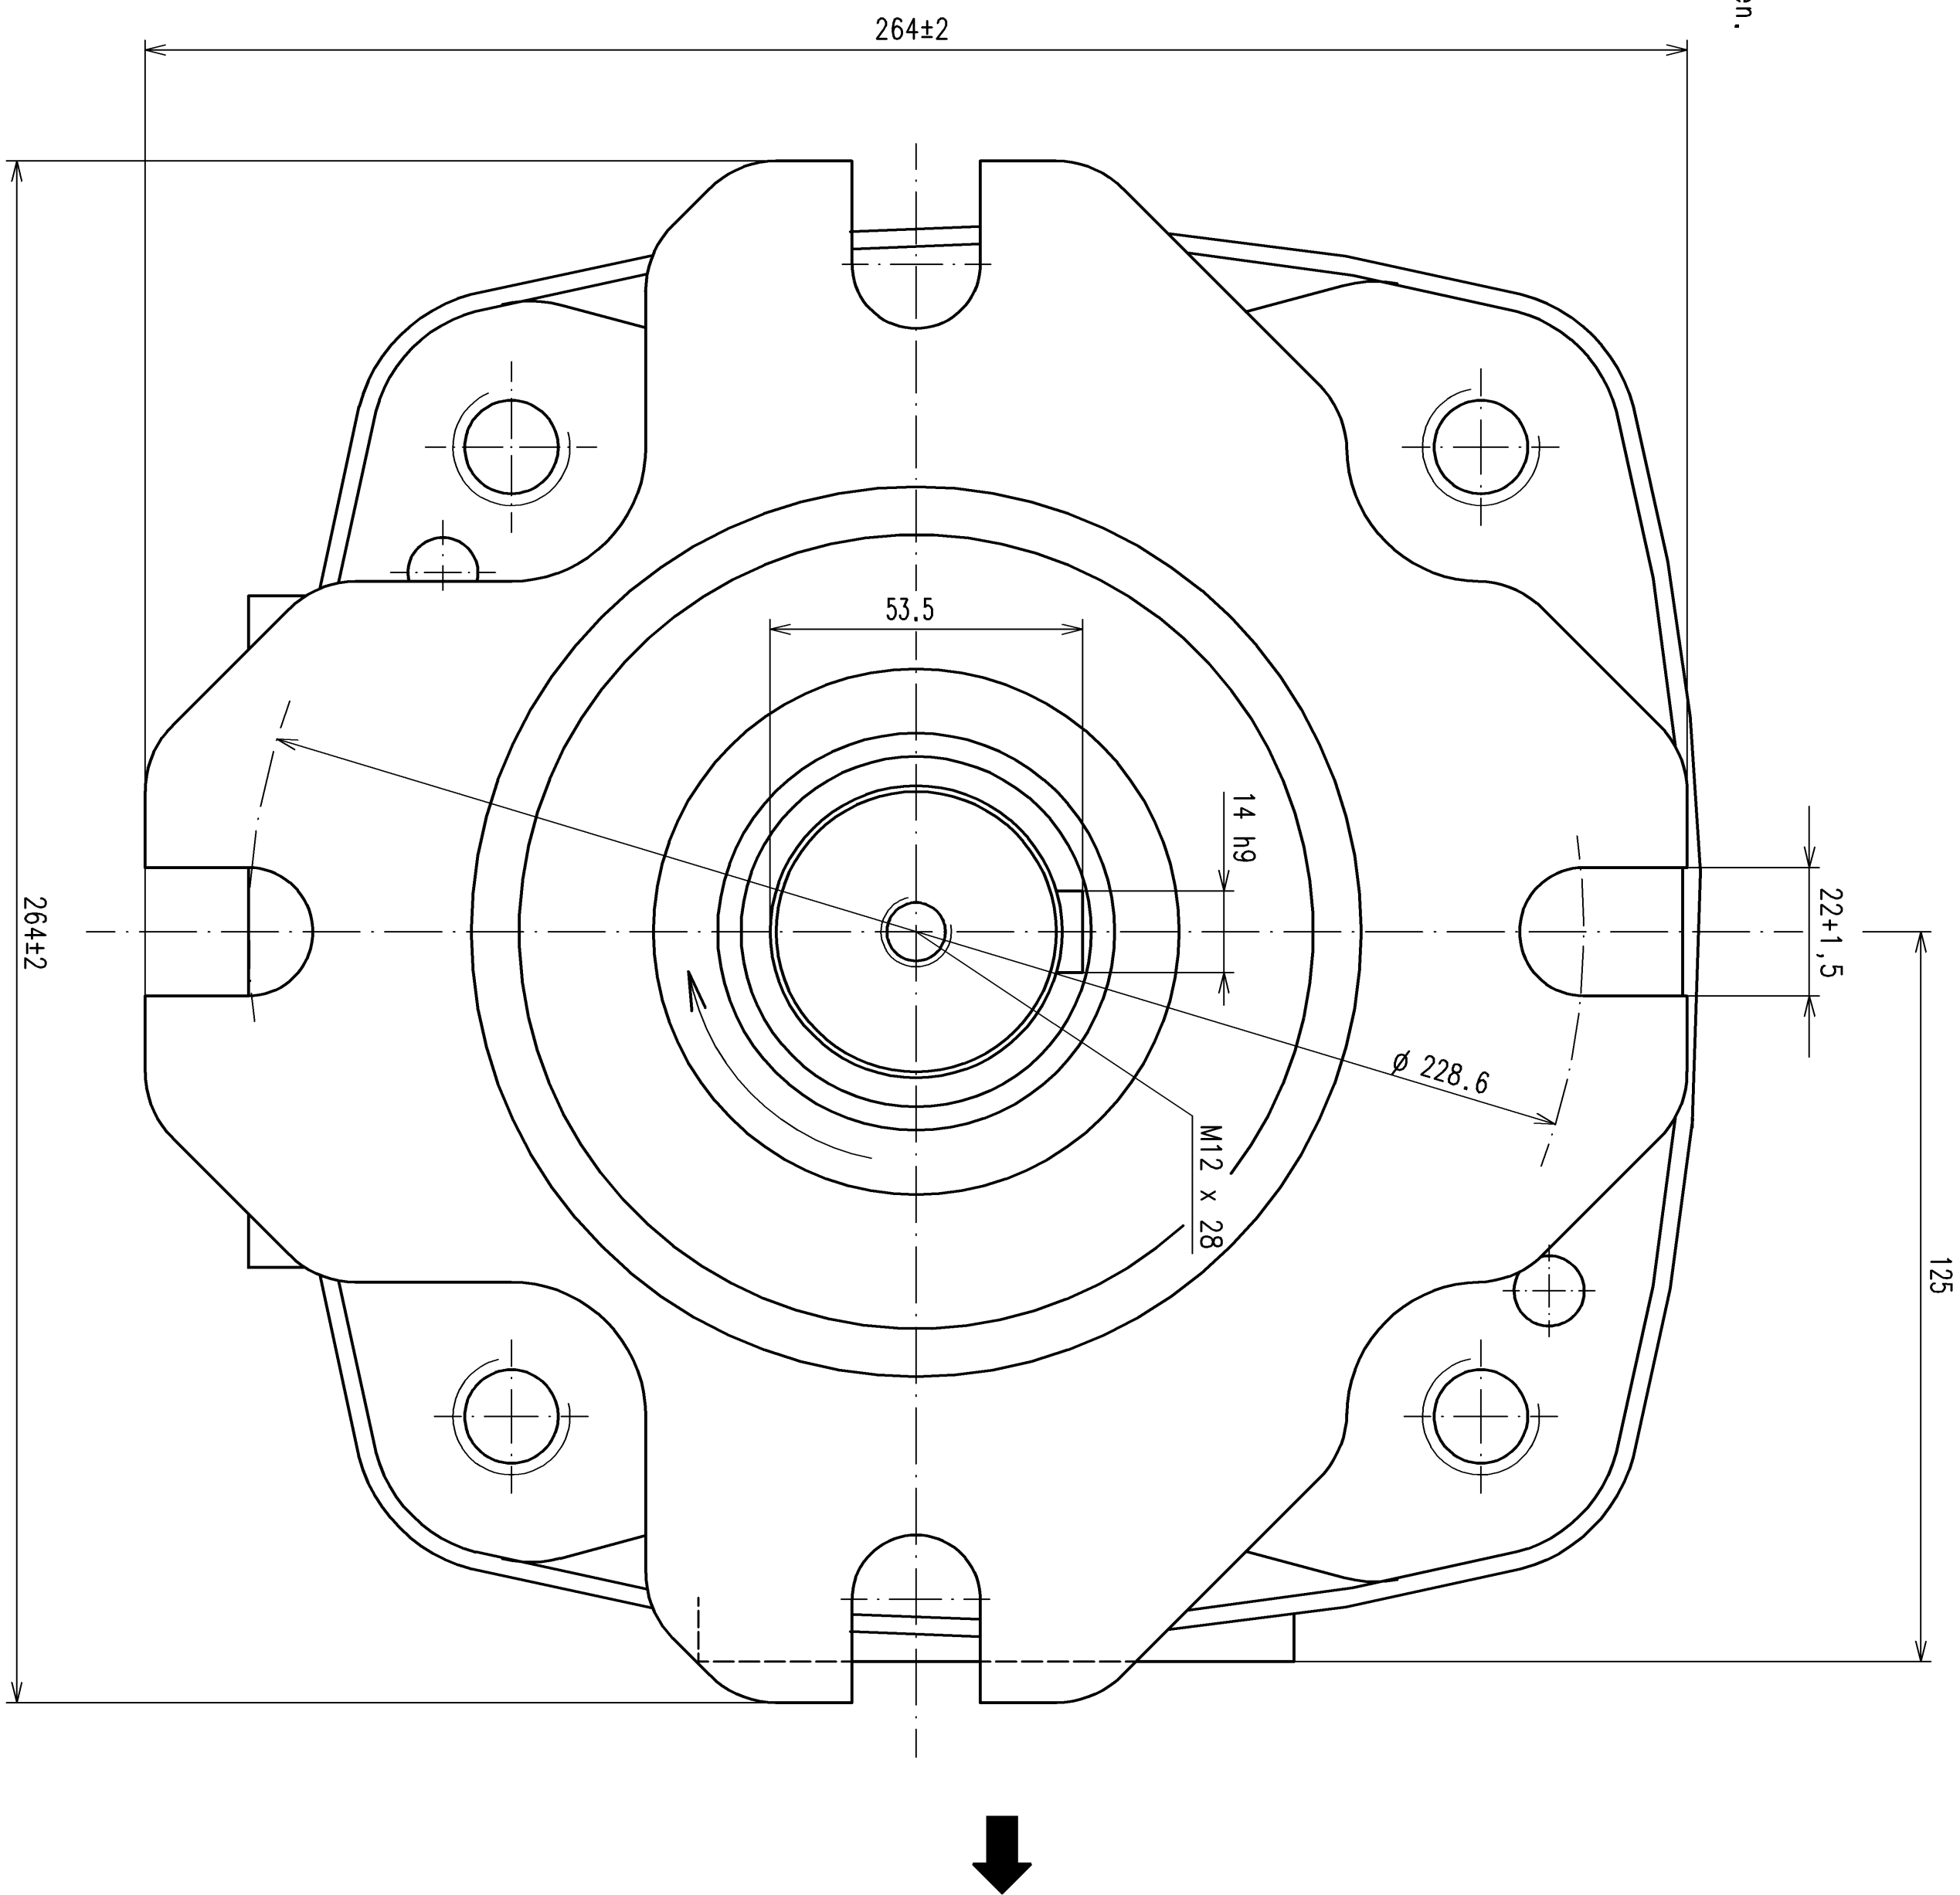

IPV 7					
q (cm ³ /U)	IPC 7				
	125	160	200	250	
	c (mm)	152	162	174	188
	e (mm)	48	48	46	42
	g (mm)	30	30	34	38
	h (mm)	50	56	62	72
	i (mm)	77.8	89	89	106.3
k (mm)	42.9	50.8	50.8	62	
l	M12x20	M12x20	M12x20	M6x25	
r (mm)	70	70	70	70	
v (mm)	36	36	36	36	
w	M12x20	M12x20	M12x20	M12x20	

IPV 7 111				Friedhelm
Spinde de		CAD		F
1:1		Masse		
Überfließen Messstab in Dr-9		Maßstab		
R _h in µm ISO 1327		Material		
ISO 13715 ISO 2758-Mk-E Toleranz DIN 7167		Modell - / Gesamt-Mr. Bauteil-Mr.		
Gerten Hfz, Haysman				

IPV gilt auch fuer IPC

Gezeichnete Pumpe (IPV 7 – 200 111)
ist rechtsdrehend.

Fehlende Maße und Ansichten
sind dem Maßstab der Einzelpumpe
zu entnehmen.