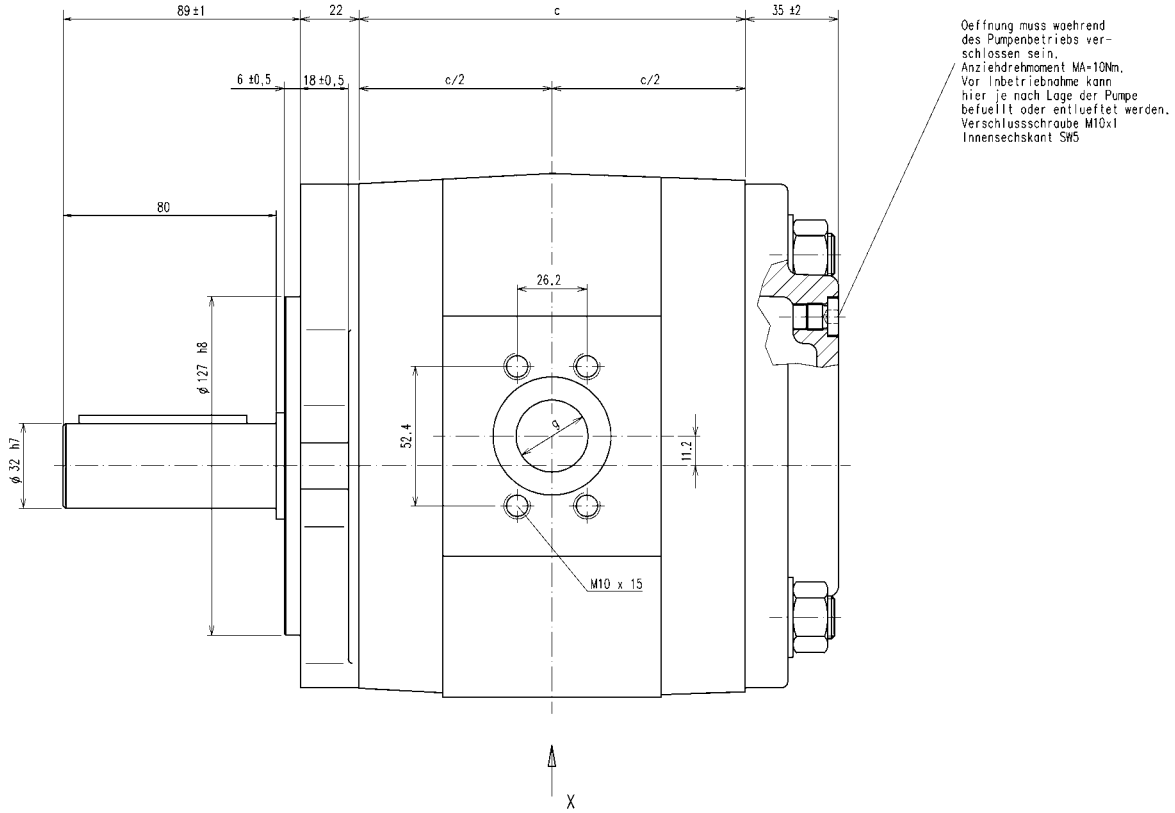

Oeffnung muss waehrend des Pumpenbetriebs verschlossen sein. Anziehdrehmoment MA=10Nm. Vor Inbetriebnahme kann hier je nach Lage der Pumpe befuellt oder entlueftet werden. Verschlussschraube M10x1 Innensechskant SW5

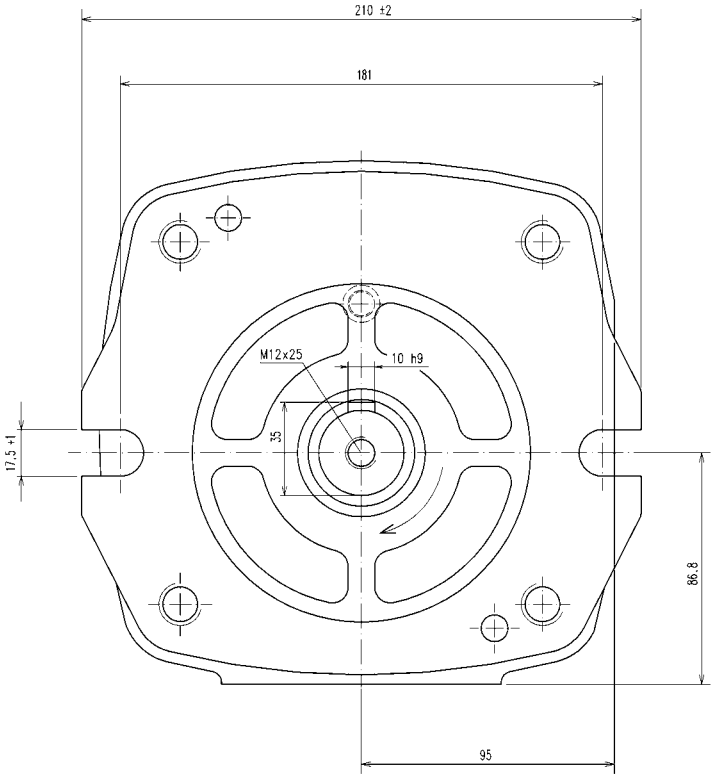

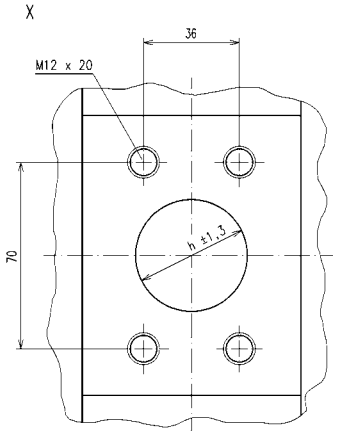

Gezeichnete Pumpe (IPH 5 - 50 101) ist rechtsdrehend.

Fehlende Masse und Ansichten sind den Massblaettern der Einzelpumpen zu entnehmen.

IPH 5			
q (cm³/U)	40	50	64
c (mm)	138	145	155
g (mm)	24	27	29
h (mm)	35	42	42

C	-	5550	
Kenn	Kunnt ver	Aenderungs-Nr	Aenderung

Index	Datum: Ges.	Name	Gepr.
	03-01-22	KBa	Taeu

Passmass | Abmasse

IPH 5 101

CAD

Freigabevermerk F

Sprache de

Kanten ISO 13715

Allg. Toleranzen ISO 2768-mK-E

Oberflaechen R_a in µm ISO 1302

Massstab im Orig. 1:1

Masse

Werkstoff

Modell- / Gesenk-Nr.

Richtl-Nr.

	Datum	Name	Doku-Art
Ges.	1989-12-01	Bgß	Benennung
Gepr.	2000-12-19	GFl	
Abt.	ohk	Frei	Taeu
Norm			

UMRISSZEICHNUNG
IPH 5 101

VOITH TURBO ANTRIEBSTECHNIK

Zeichnungs-Nr. / Doku-Nr.
55.0508.20

Blatt 1 v. 1 Bl

Gepr. | Ers. f. | Ers. d.

DIN A1

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten DIN 34
Confidential, all rights reserved DIN 34
Confidentiel, tous droits réservés selon DIN 34