

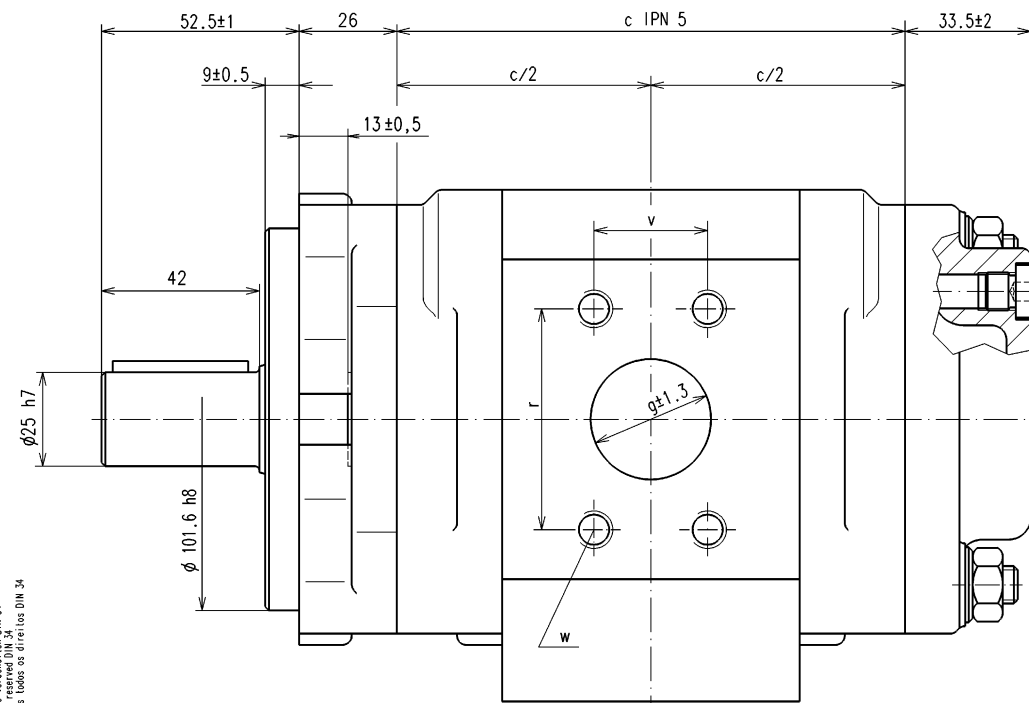


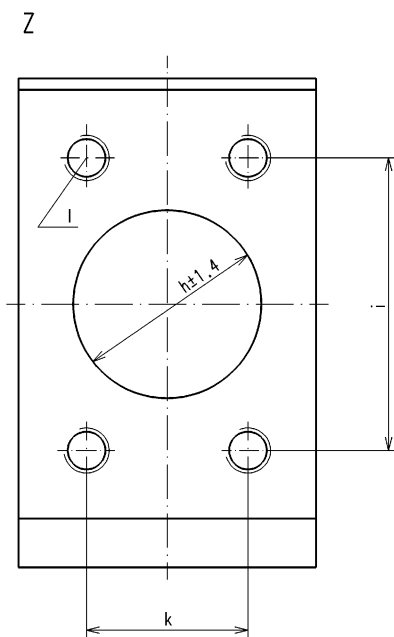

Öffnung muss während
des Pumpenbetriebs ver-
schlossen sein.
Anziehdrehmoment MA=10Nm.
Vor Inbetriebnahme kann
hier je nach Lage der Pumpe
befüllt oder entlüftet werden.
Verschlusschraube M10x1
Innensechskant SW5

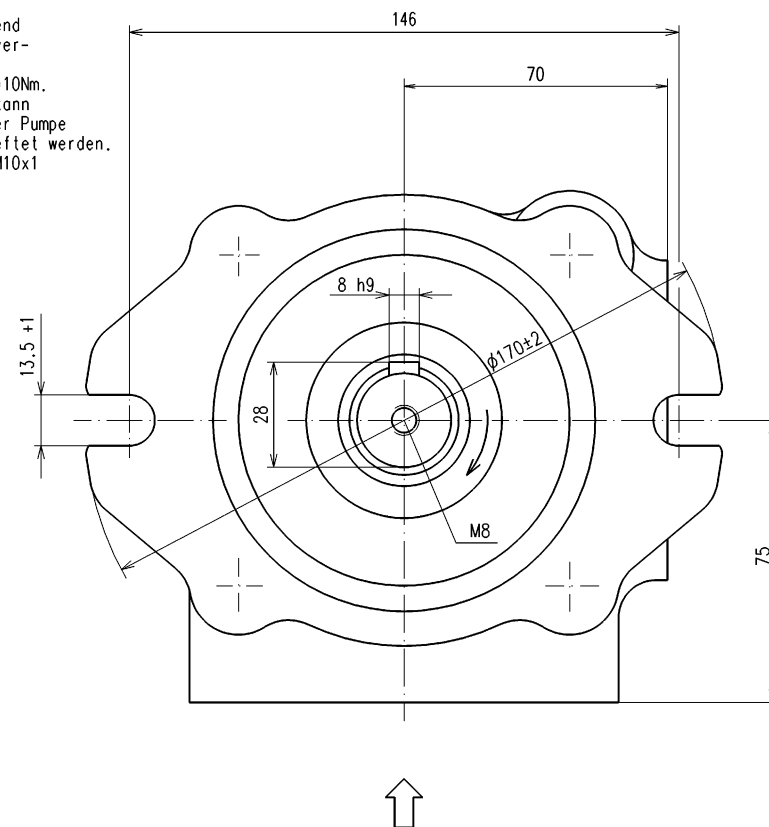

IPN 5			
q (cm ³ /U)	64	80	100
c (mm)	119.5	135	155
g (mm)	30	32	38
h (mm)	40	50	50
i (mm)	70	77.8	77.8
k (mm)	36	42.9	42.9
l	M12x20	M12x20	M12x20
r (mm)	58.7	58.7	70
v (mm)	30.2	30.2	36
w	M10x15	M10x15	M12x20

Gezeichnete Pumpe IPN 5-80 101
ist rechtsdrehend.

Fehlende Masse und Ansichten
sind dem Massblatt der Einzelpumpe
zu entnehmen.

		IPN 5 101								CAD	F Freigabevermerk		
										Sprache	de		
		Kanten	Allg. Toleranzen				Oberflächen	Masstab im Orig.	1 : 1	Masse			
		ISO 13715	ISO 2768-mK-E				R _a in µm	Werkstoff					
			Tolerierung				ISO 1302	Modell- / Gesenk-Nr.	Rohteil-Nr.				
		Datum	Name	Doku-Art	Z01	Bearbeitung	Umrisszeichnung IPN 5 101						
		Ges. Gepr.	2004-10-21	MDoe	Taeu								
		Abt.	AHK	Frei.	Taeu								
		Norm											
		VOITH TURBO ANTRIEBSTECHNIK									Zeichnungs-Nr. / Doku-Nr. 18000048510		Blatt 1 v. 1 Bl.
U		Posmass	Abmasse	Strar.	Ers. f.	Ers. d.							